




Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva, az eufy Security és az eufy Security embléma az Anker Innovations Limited védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban vannak bejegyezve. Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



# GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

EUFYCAM 2C  
VEZETÉK NÉLKÜLI HD BIZTONSÁGI KAMERA

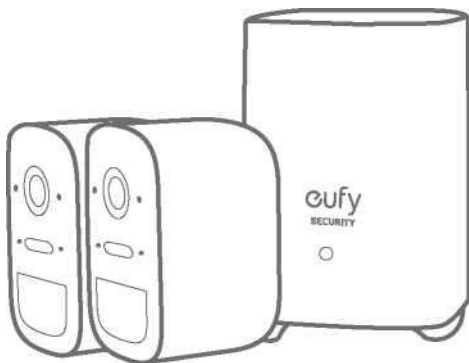



# TARTALOM- JEGYZÉK

Első lépések	01 05	A kamera felszerelése
Termék áttekintés	02 07	Az eufyCam 2C töltése
A HomeBase 2 csatlakoztatása	03 10	Biztonsági nyilatkozat
A rendszer felállítása	04	

# 01 / ELSŐ LÉPÉSEK

## A HomeBase 2 telepítéséhez



**HomeBase 2  
(T8010)**



**Hálózati adapter  
a HomeBase 2-hez**



**Ethernet  
kábel**



**Fém tű a  
visszaállításhoz**

## Az eufyCam 2C telepítéséhez



**Az eufyCam  
2C  
(T8113)**



**Mikro-USB  
Töltőkábel**



**Rögzítő  
keret**




**Szerelőcsavarok  
és tiplik**


1. A kamera mennyiségek és tartozékai csomagonként változnak.
2. a HomeBase 2 hálózati adapter régióként változik.

# 02 / TERMÉK ÁTTEKINTÉS

## HomeBase 2




- 1. Állapot LED
- 2. Hangszóró
- 3. Tápcsatlakozó port
- 4. USB port




- 5. Ethernet port
- 6. SYNC / ALARM KI gomb
- 7. Reset gomb

## eufyCam 2C



- 1. Lencse
- 2. Fényérzékelő
- 3. Mikrofon
- 4. Mozcásérzékelő
- 5. Reflektor
- 6. Állapot LED
- 7. SYNC gomb
- 8. Szerelő furat




- 9. Töltőcsatlakozó
- 10. Hangszóró


# 03/ A HOMEBASE2 CSATLAKOZTATÁSA

## Csatlakoztassa a HomeBase 2-t az internethez

1. Kapcsolja be a HomeBase 2-t, majd a mellékelt Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a HomeBase 2-et az otthoni útválasztóhoz.



2. Ha a HomeBase 2 készen áll a beállításra, a LED kékre vált (ez akár 1 percet is igénybe vehet).




# 04/A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

## Töltse le az alkalmazást, és állítsa be a rendszert

Töltse le az Eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).



Regisztráljon egy Eufy Security fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

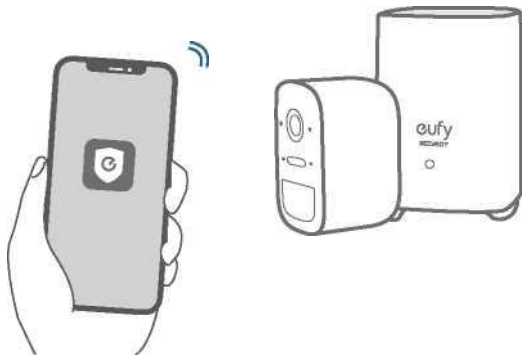



# 05 / A KAMERA FELSZERELÉSE

## Keressen egy megfelelő felszerelési helyet


Az eufyCam 2C felszerelési helyének megtalálásához ellenőriznie kell a vezeték nélküli jel erősségét.

- ① Nyissa meg az Eufy Security alkalmazást, és válassza a Kamera
  - ② beállításai> Szerelési útmutató lehetőséget. A vezeték nélküli jel erősségének teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont oda, ahová a
  - ③ fényképezőgépet fel szeretné szerelni.
- Vigye a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase 2-hez, ha a vezeték nélküli jel erőssége gyenge.



## Válassza a magasságot és az elhelyezkedést


Rögzítse az eufyCam 2C-t a talaj felett 2-3 m távolságra. Ez a magasság használja ki maximálisan az eufyCam 2C mozgásérzékelőjének érzékelési tartományát. Ne tegye ki az eufyCam 2C-t közvetlen napsugárzás hatásának.

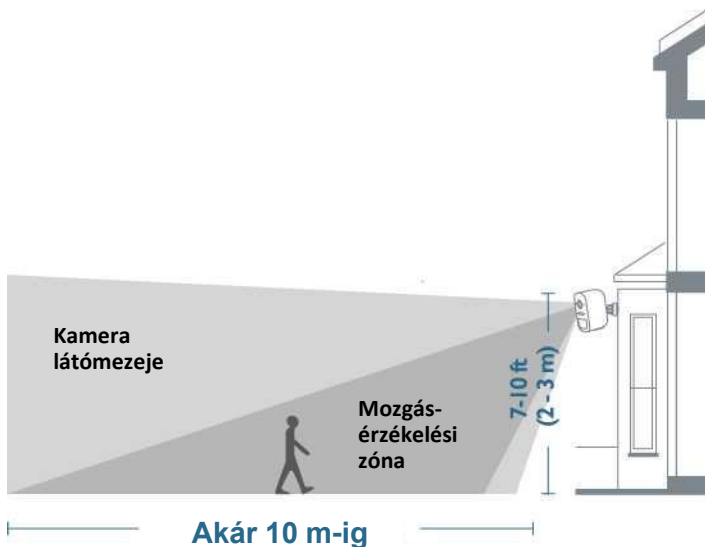


# Szerelje fel a kamerát

A kamera beltéren és kültéren egyaránt felszerelhető.

1. A rögzítőkeret meglazításához és szétszereléséhez forgassa el annak gombját az óramutató járásával megegyező irányba.

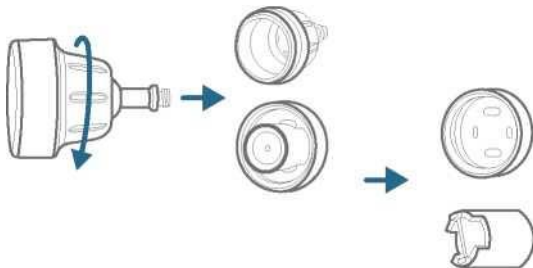


2. Fúrjon lyukakat egy 6 mm-es fúrófejjel, majd helyezze be a tipliket a furatokba; olyan falakhoz szükségesek tiplik, melyek kemény anyagokból készülnek, mint például a beton, téglá vagy stukkó.




## Szerelje fel a kamerát

3. A rögzítőkeret alapját erősen csavarja a falra. Rögzítse a keret gömb alakú tartóját a keret alapjához.

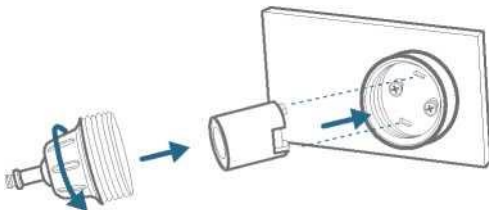

4. Rögzítse az eufyCam 2C-t a szerelőkerethez és állítsa be a megtekintési szöget az élő közvetítés képének ellenőrzésével az Eufy Security alkalmazásban.




### **Tippek:**

1. A Homebase 2 akár 16 kamerát is képes párosítani. Megismételheti a fent említett lépéseket, hogy a különböző felhasználási igényeknek megfelelően további eufy Cam 2C kamerákat adjon hozzá a rendszerhez.
2. A hibaelhárításhoz lásd az Eufy Security alkalmazás Súgóját. A LED kijelző állapotát lásd az alkalmazás oldalán.


# 06 / AZ EUFYCAM 2C TÖLTÉSE

## Az eufyCam 2C töltése

### 1. módszer

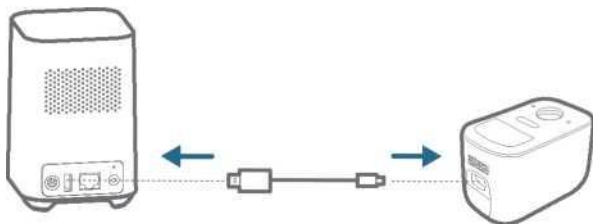

### 2. módszer

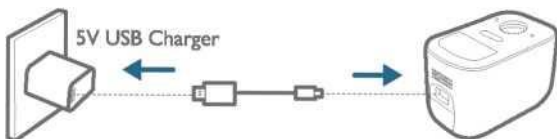

LED jelzés	Töltés alatt: Állandó kék
	Teljesen feltöltve: Ki
Töltési idő	5 óra

# 07 / BIZTONSÁGI NYILATKOZAT

## FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

**Figyelem:** A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogát

**Megjegyzés:** Ez az eszköz a vizsgálat során eleget tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. A határértékek megállapítása a berendezés lakókörnyezetben való működéséből származó káros interferenciák elleni elfogadható szintű védelem biztosításának megfelelően történt.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítéskor nem okoz zavarokat. Ha a készülék a rádió- és televízióvétel zavaró jeleket sugároz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő lépések közül próbálhat megoldást találni: (1) Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez. (4) Kérje a forgalmazó vagy egy szakképzett rádió-/tv-szerelő segítségét.

## FCC rádiófrekvenciás kitettség nyilatkozat

A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített / mobil kitettségi körülmények között használható. A minimális elválasztási távolság 20 cm.

## Figyelmeztetés:

Árnyékolt kábelek  
Egyéb számítástechnikai eszközökhöz való valamennyi csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell létrehozni az FCC előírások betartásának fenntartása érdekében.

A felelős fél az alábbi importőr: Fantasia Trading LLC  
Cím: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA Telephone: 1-909-484-1530



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatért keresse fel a [www.eufylife.com](http://www.eufylife.com) weboldalt. A használt burkolati anyag miatt a terméket csak a 2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedves környezetnek.

A HomeBase 2 és a tartozékok megfelelő hőmérséklete -10 ° C-45 ° C között van.

Az eufyCam 2C és a tartozékok hőmérséklete -20 ° C-50 ° C között van.

Töltés közben a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű környezetben helyezze el.

A készülék töltése 5° C és 25° C közötti hőmérsékletű környezetben javasolt.

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által biztosított töltőt használja. Az illetéktelen töltő használata veszélyt jelenthet, és megsértheti a készülék és a garancia cikk engedélyét.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál.

A töltő típusa: ASSA67W-120200, a kimeneti feszültség/áramerősség: 12Vdc/2A. A csatlakozó az adapter RF-kitettségi információja leválasztó eszközének tekinthető: A maximális megengedett expozíció (MPE) szintjét az eszköz és az emberi test közötti d=20 cm távolság alapján számították ki. Az RF sugárzási követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében úgy használja a terméket, hogy 20 cm távolságot tart az eszköz és az emberi test között.

## VIGYÁZATI: AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA VALÓ LECSERÉLÉSE

ROBBANÁSVESZÉLYT OKOZHAT! A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ÚTMUTATÓNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

## Wi-Fi működési frekvencia

Tartomány: 2412 ~ 2472MHz; Wi-Fi maximális

kimeneti teljesítmény: 19dBm

SUB-1G frekvenciatartomány: 866 ~ 866,8 MHz;

SUB-1G kimeneti teljesítmény: 12.4dBm

alábbi importőr a felelős fél (csak EU-üggyekkel foglalkozó kapcsolattartó) Importőr: Az AnkerTechnology (UK) Ltd importőr címe: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley Birmingham, BI 1 2AA Egyesült Királyság



Ez a termék kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatóak.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét. A termék ártalmatlanításával és újra hasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, az ártalmatlanítási szolgáltatóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta

## IC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenccmentes RSS-szabványainak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement"

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IC RF nyilatkozat

Az RF sugárterhelési követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testétől.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

# Vevőszolgálat

## **Garancia**

12 hónapos korlátozott  
garancia

## **Hívjon bennünket**

Egyesült Államok +1 (800) 988 7973  
Egyesült Királyság +44 (0) 1604 936 200  
Németország +49 (0) 69 9579 7960

Hétfő – péntek 9–17:00 (FT)  
Hétfő - péntek 6: 00-11:00 (GMT)  
H-P 6:00-11:00

## **Keressen bennünket**

Ügyfélszolgálat: [support@eufylife.com](mailto:support@eufylife.com)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial