




# GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

2k Reflektoros kamera

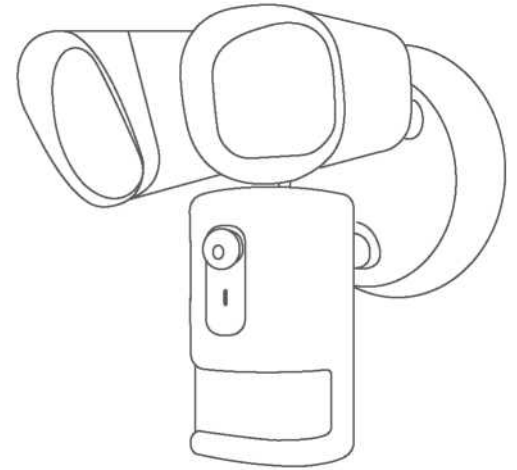

Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva, az eufy Security és az eufy Security embléma az Anker Innovations Limited védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

51005002628 V02

## Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	01
A doboz tartalma	01
Első lépések	02
Az elosztódoboz telepítése	04
A reflektoros kamera felszerelése	07
A reflektoros kamera beállítása	09
Az áram visszakapcsolása	10
A reflektoros kamera használata az Eufy Security alkalmazásban.	10
FIGYELMEZTETÉS	13



## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Kapcsolja le az áramot a biztosítéknál vagy az áramkör-megszakítónál.
2. Ne telepítse a terméket gyűlékek közelébe.
3. A fényszórós kamerát engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell telepítenie.
4. Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedves környezetnek.
5. A termék és tartozékainak megfelelő hőmérséklete  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $50^{\circ}\text{C}$  között van.

## A doboz tartalma



Reflektoros kamera 2K  
(T8424S)



Elosztó doboz



Szerelő kámpó



Központi csavar




Központi csavar  
sapka



Lapos csavarok

## ELSŐ LÉPÉSEK


1. Kapcsolja ki az áramot a biztosítéknál. Kapcsolja fel/le a villanyt, hogy meggyőződjön arról, hogy megfelelően lekapcsolta-e az áramot.

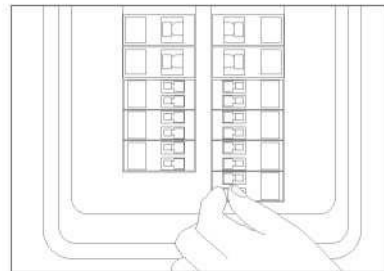


2. Határozza meg a megvilágítandó területet és a szükséges kamera lefedettséget. Telepítse a reflektoros kamerát a ház homlokzati falára vagy oldalfalára. A fényszóró és a kamera optimális érzékelési és fénylefedettségének elérése érdekében lehetőleg oldalfalra telepítse. \*

\* A mozgásérzékelő érzékenyebb a kamera látómezijén keresztüli mozgásokra, mint az érzékelő felé vagy az érzékelőtől távolodó mozgásokra. Javasoljuk, hogy a reflektoros kamerát az oldalfalra szerelje fel.

Az oldalfalon:

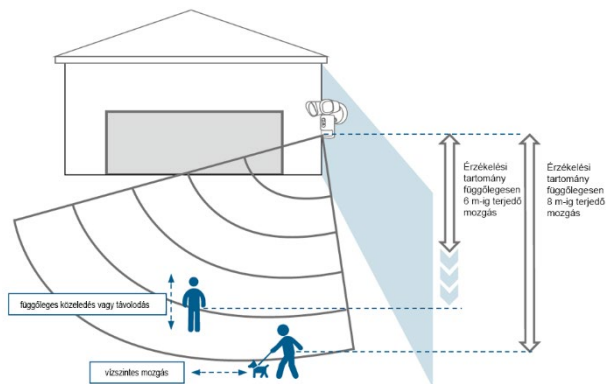


A homlokzati falon:

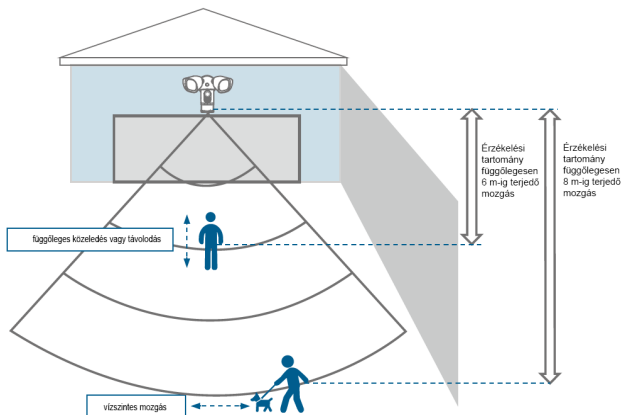


## Az elosztódoboz telepítése

1. Távolítsa el az alábbi ábrán látható gumidugókat.




2. A meglévő vezetéket vezesse át a lyukon




Ha nincsenek meglévő vezetékek a szabadban, forduljon engedéllyel rendelkező villanszerelőhöz a vezetékek bekötéséhez.

### 3. Az elosztódoboz telepítése


- A stabil rögzítés érdekében a két rögzítőfuratot igazítsa függőlegesre.
- Fából készült falakon NE fúrjon előre lyukakat. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozódobozt a falra.



Kemény anyagokból készült falaknál, mint például beton, téglá vagy stukkó, fúrjon lyukakat 6 mm-es fűrófejjel, majd helyezze be a tipliket a furatokba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozódobozt a falra.

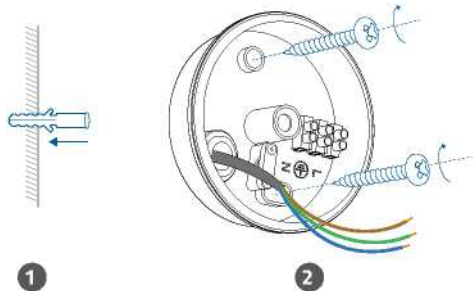


4. Csavarja ki a csavart egy lapos fejű csavarhúzóval. Csatlakoztassa a nulla (kék) / föld (zöld / zöld és sárga) / fázis (barna) vezetékét a csatlakozódobozban lévő nulla / föld / fázis vezeték csatlakozójához. Rögzítse szorosan a vezetékeket, hogy megakadályozza azok kilazulását.

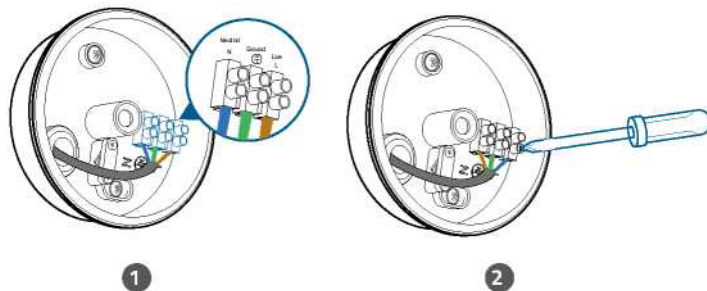

## A reflektoros kamera felszerelés


### A reflektoros kamera felakasztása

Akassza fel a reflektoros kamerát a csatlakozódobozra a mellékelt kampóval.

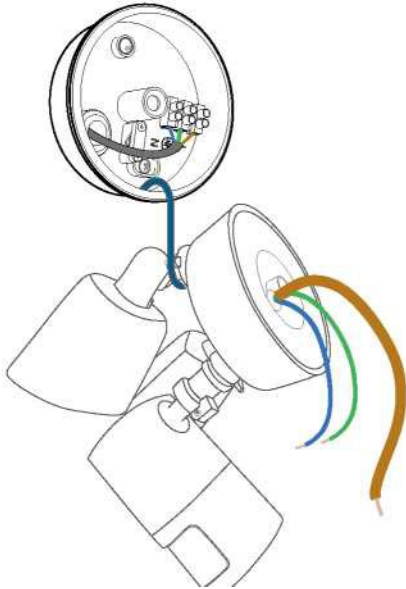

### A vezetékek bekötése

1. Csatlakoztassa a fényszóró kamera földkábelét a csatlakozódobozban lévő földkábelhez.
2. Csatlakoztassa a reflektoros kamera fázis/nulla vezetékeit a csatlakozódobozban lévő fázis/nulla kábelhez.

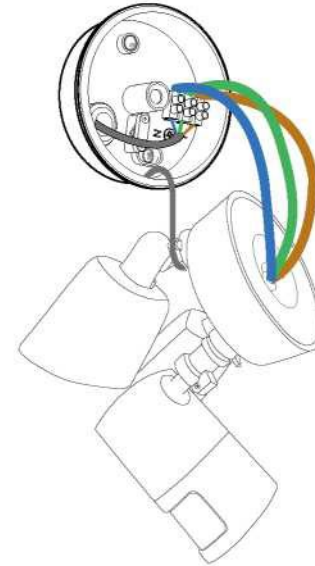


3. Rögzítse a csavart egy lapos fejű csavarhúzóval.




A zöld/zöld-sárga, barna és kék vezetékeket a megfelelő színűekhez kell csatlakoztatni. Soha ne kössön össze eltérő színű kábeleket.

## A reflektoros kamera felszerelése az elosztódobozra

1. Igazítsa a csatlakozódobozon lévő lyukat a fényszóró kamerán lévő nyíláshoz.
2. Csavarja át a központi csavart a fényszóró kamera közepén, hogy a helyére rögzítse.

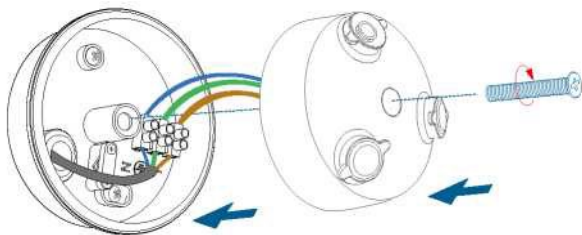

3. Használja a központi csavarsapkát a központi csavar lefedésére, hogy megakadályozza annak rozsdásodását.



## A reflektoros kamera beállítása

1. A telepítés befejezése után lazítsa meg a kamera és a reflektor beállítási csavarjait, hogy a kamera és a fény pozícióját a kívánt szögbe állítsa.
2. A telepítés befejezéséhez húzza meg a csavarokat.

## Az áram visszakapcsolása

Kapcsolja be a házban lévő főkapcsolót. Annak megerősítéséhez, hogy a fényszóró kamera működik-e, ellenőrizze a LED-kijelzőt. Ha pirosan villog, akkor készen áll az Eufy Security App beállítására.



Ha a reflektoros kamera nincs bekapcsolva, kapcsolja le a biztosítékot, mielőtt ellenőrné a kamera kábelezését.

## A reflektoros kamera használata az Eufy Security alkalmazásban

1. Töltse le az Eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).



2. Regisztráljon egy eufy Security fiókot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a reflektoros kamera csatlakoztatásához a Wi-Fi hálózathoz. Mostantól az Eufy Security alkalmazásban ellenőrizheti az élő közvetítést.



A fényszóró kamera csak akkor használható, ha a telefon és a fényszóró kamera ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.



**A hibaelhárításhoz tekintse meg az eufy Security alkalmazás Súgó részét. A különböző LED-állapotjelzésekkel kapcsolatos információkért tekintse meg az alkalmazást.**

## FIGYELMEZTETÉS

### FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

**Figyelem:** A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

**Megjegyzés:** Ez az eszköz a vizsgálata során megfelelt a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés helyén nem okoz zavarokat. Ha a készülék a rádió- és televízióvétel zavaró jeleket sugároz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő lépések valamelyikével próbálhat megoldást találni: (1) Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez. (4) Kérje a forgalmazó vagy egy szakképzett rádió/tv-szerelő segítségét.

### FCC rádiófrekvenciás sugárzás kitettség nyilatkozat

A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített/mobil besugárzási kitettségi körülmények között használható. A minimális elválasztási távolság 20 cm.

Figyelmeztetés: Árnyékolt kábelek

Egyéb számítástechnikai eszközhöz való valamennyi csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell létrehozni az FCC előírások betartásának fenntartása érdekében.

A felelős fél az alábbi importőr:

Cégnév: POWER MOBILE LIFE, LLC

Cím: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telefon: 1-800-988-7973



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek

### Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a <https://uk.eufylife.com/> webhelyen találja meg.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedves környezetnek.

A termék és tartozékainak megfelelő hőmérséklete -20 ° C - 50 ° C között van.

RF-sugárzási információk: A maximális megengedett expozíció (MPE) szintjét az eszköz és az emberi test közötti d=20 cm távolság alapján számították ki. Az RF sugárzási követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében úgy használja a terméket, hogy 20 cm távolságot tart az eszköz és az emberi test között.

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 18 dBm (EU-ban)

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 16.09 dBm (EIRP)

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2402 ~ 2480 MHz; Max. Bluetooth kimeneti teljesítmény: 8.61dBm (EIRP)

A felelős fél az alábbi importőr (csak EU ügyekkel kapcsolatban):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Németország



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokkal és alkatrészekkel tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, az ártalmatlanítási szervvel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

### IC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenccmentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják. "

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### IC RF nyilatkozat:

A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testtől, hogy biztosítsa az RF sugárterhelési követelményeknek való megfelelést.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek

### Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy a T8424S típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az Egyesült Királysági megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.aqara.com/DoC/>

Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Egyesült Királyság