

# meross

## Felhasználói kézikönyv

# Biztonsági információk


- Ezt a készüléket csak száraz helyen, beltérben ajánlott használni.
- A készüléket az utasításon szereplő névleges teljesítményen belül kell használni.
- Ha a szállítás során a termékben bármilyen sérülés keletkezett, kérjük, forduljon az eladóhoz csere céljából.
- Kérjük, a megfelelő állapotban és gyermekektől távol csatlakoztassa a konnektorba.
- Kérjük, a biztonság érdekében használat közben teljesen dugja be az aljzatot.
- Kérjük, ne szedje szét vagy szerelje fel a készüléket, különben a termék sérülését vagy biztonsági kockázatot okozhat.

## Telepítési útmutató

1. Töltse le a Meross alkalmazást.




2. Csatlakoztassa az MSS425E-t a fő Wi-Fi közelében lévő konnektorhoz.\*

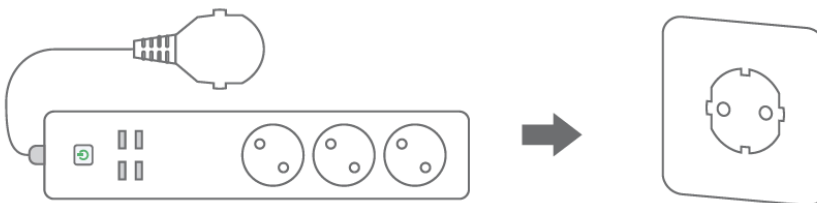

- \* Az otthoni Wi-Fi közelségére csak a kezdeti beállítási folyamat során van szükség,
- \* Az MSS425E csak a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja.


### 3. Állítsa be a készüléket.

(1) Androidos felhasználó esetén. Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az alkalmazásban található utasításokat, és percek alatt beállíthatja az eszközt. Ha a HomeKit-et iOS-eszközzel szeretné használni az Androidon történő beállítás után, csak indítsa el a Home alkalmazást, és szkennelje be vagy gépelje be a eszközre vagy a használati útmutatóra nyomtatott kódot. Nincs szükség visszaállításra vagy további konfigurációra.

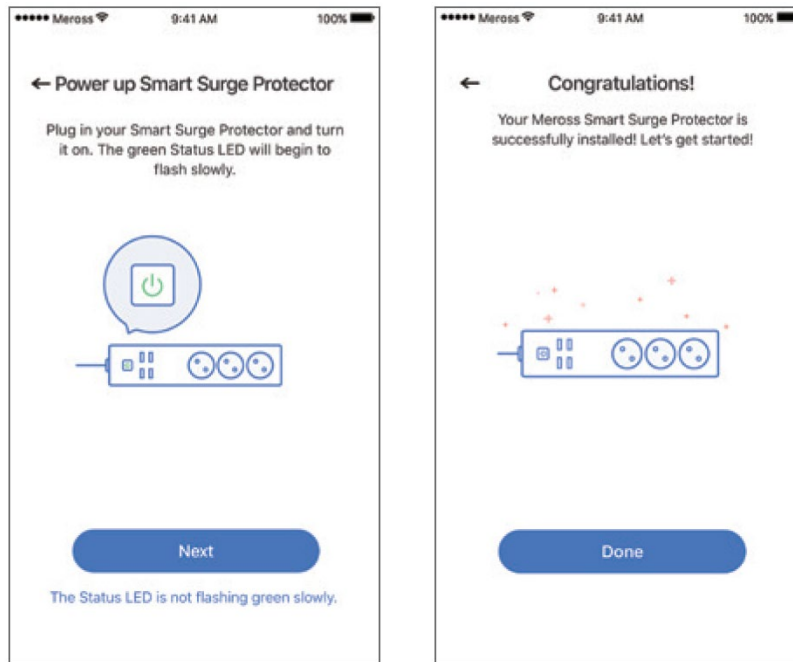


(2) iOS felhasználó esetén kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.


- a. Kérjük, győződjön meg arról, hogy iPhone vagy iPad készüléke 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja beállítani.
- b. Kérjük, győződjön meg róla, hogy iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Javasoljuk, hogy frissítsen iOS 14-re a jobb HomeKit felhasználói élmény érdekében.
- c. A Meross alkalmazás helyett használja az Apple Home alkalmazást a beállításhoz. Csak indítsa el a Home alkalmazást, és koppintson a "Add Accessory" (eszköz hozzáadása) vagy a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat. Ez néhány percre tarthat, ezután minden készen áll. A beállítási kód és a QR-kód a készüléken és a felhasználói kézikönyvben található. Írja be a címkén található kódot, és várjon. A készülék egy percen belül beállítható.

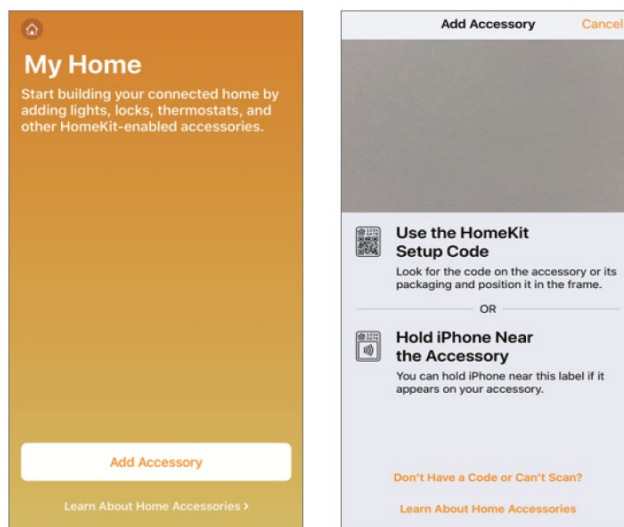

- d. Ha a QR-kód nem működik, koppintson a Don't Have a Code or Can't Scan ("Nincs kódod vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és válassza ki a modellt. Írja be a címkén lévő kódot, és várjon. A készülék egy percen belül beállítható.

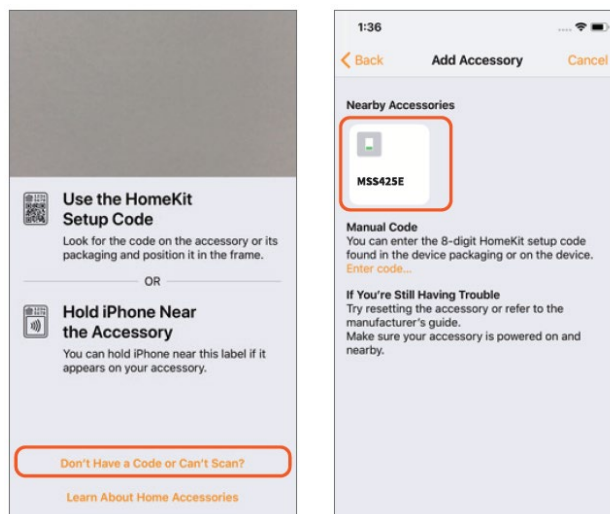

- e. Ezt követően, ha az eszközt a Meross alkalmazásban szeretné kezelni, kérjük, csatlakoztassa iPhone eszközét az otthoni Wi-Fi hálózatra, indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. Ez segít megtalálni az ugyanazon Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket. Csak koppintson a hozzáadásra, és máris kezelheti készülékét a Meross alkalmazásban. Például firmware frissítés céljára, vagy összekötheti az Amazon vagy Google hangasszisztenssel.

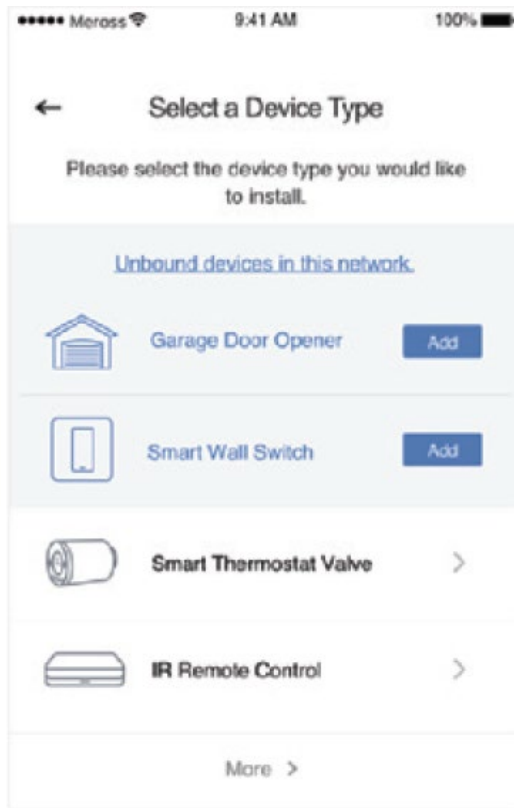

Megjegyzés:

1. Az Apple HomeKit-nek megfelelően a HomeKit tartozékot iOS alatt csak a Home alkalmazás segítségével lehet beállítani az iOS rendszerrel. Ha nem a Home alkalmazás segítségével akarja beállítani, akkor Android készüléket kell használnia.
2. Ha nem tudja beállítani az eszközt a Home alkalmazás segítségével. Lehet, hogy az iOS rendszernek gyorsítótár problémája van a HomeKit eszközzel. Próbálja meg az alábbiakat:
  - a. Állítsa alaphelyzetbe a készüléket, lépjen ki a Home alkalmazásból, majd próbálja meg újra.
  - b. Indítsa újra az iOS eszközt és próbálja meg újra. (Ez fontos.)
  - c. Győződjön meg róla, hogy az iOS 2,4 GHz-en csatlakozik az otthoni Wi-Fi -hez.
  - d. Az iOS eszközön felejtse el többi Wi-Fi hálózatot az otthonában.
3. Apple HomeKit Siri-vel és távirányítóval (csak iOS).


A beállítási folyamat befejezése után, Ha az iOS készülék csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hez, a Siri segítségével vezérelheti azt. További információ a <https://support.apple.com/en-us/HT208280> oldalon:

Meghívással megoszthatja otthona irányítását családjával. Tudjon meg többet a <https://support.apple.com/en-us/HT208709> oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Otthon alkalmazás NEM képes távolról vezérelni az eszközt, hacsak nem állít be otthonában egy otthoni hubot. Az Apple-nek erre a hubra van szüksége a távvezérlés teljesítéséhez. További információ a következő címen: <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

**A support@meross.com címen is kapcsolatba léphet velünk. Mindig szívesen állunk rendelkezésére.**

# LED-ek és gombok jelentése

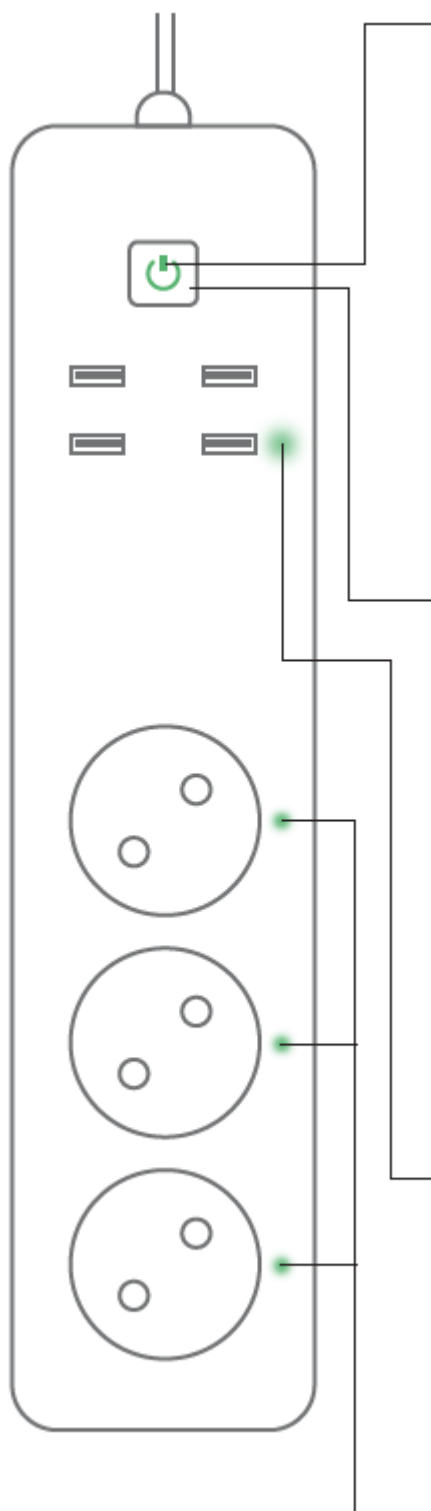

## Állapot LED

**Lassan villogó zöld (egyszer/mp):**

Konfigurációs üzemmód.

**Gyorsan villogó zöld (kétszer/mp):**

Inicializálás/ Wi-Fi csatlakozási mód/  
Alaphelyzetbe állítás/Firmware frissítési  
mód.

**Folyamatos zöld:** Sikeres csatlakozás.

## Bekapcsoló gomb

Nyomja meg az összes konnektor és USB-  
port be- vagy kikapcsolásához.

Tartsa nyomva 5 másodpercig, amíg az  
állapot LED gyorsan villogó zöld színre vált a  
gyári visszaállítási folyamat elindításához.

## USB tápellátás LED

**Be:** A 4 USB-port be van kapcsolva.

**Ki:** A 4 USB-port ki van kapcsolva.

## Kimeneti tápellátás LED

**Be:** A konnektor bekapcsolt állapotban van.

**Ki:** A konnektor kikapcsolt állapotban van.

# GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Szívesen segítünk a [support@meross.com](mailto:support@meross.com) e-mail címen.

## 1. Milyen eszközöket vezérelhetek az intelligens túlfeszültségvéddővel?

Az MSS425E specifikációinak megfelelően vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párasítókat, hordozható fűtőberendezéseket és bármilyen kis készüléket (legfeljebb 10A kimenetig).

## 2. Mit kell tennem, ha a Meross alkalmazás nem tudja vezérelni a hozzáadott intelligens túlfeszültségvéddő készüléket?

Kérjük, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a fő Wi-Fi internetkapcsolatát.
- Ellenőrizze, hogy a fő Wi-Fi jelszava nem változott-e meg.
- Győződjön meg róla, hogy az MSS425E készülék a fő Wi-Fi lefedettségében van.
- Állítsa gyári alaphelyzetbe az MSS425E-t, és próbálja meg újra hozzáadni.

## 3. Miért kéri az iOS rendszerem a Home alkalmazás használatát a beállításakor?

Ezt az Apple iOS követeli meg. Ha a Meross alkalmazásban szeretné kezelni a készülékét, akkor a beállítás után indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. A Meross app meg fogja találni az azonos Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket.

## 4. A My Home alkalmazás nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.

Koppintson a "Don't Have a Code or Can't Scan" ("Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és adja meg a kódot kézzel.

## 5. A készülékeket sehogyan nem tudom párosítani a HomeKit-tel.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a2,4 GHz-es otthoni Wi-Fihez, és iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

# Garancia

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon segítségért a [support@meross.com](mailto:support@meross.com) címen.

Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.

# SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

---

Email: [support@meross.com](mailto:support@meross.com)

Website: [www.meross.com](http://www.meross.com)

Designed in California. Made in China

Supervisor: MRTECH USA Limited

Address: 8825 53 Ave, Elmhurst, NY 11373, USA

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsgr authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,

Baden-Württemberg, Deutschland



Made in China

