




Smart Pet Feeder  
C1 felhasználói  
kézikönyv

## Termék leírása

A Zigbee vezeték nélküli kommunikációs protokollal felszerelt Aqara Smart Pet Feeder C1 etetővel az alkalmazásunk segítségével ütemezett időpontokban és adagokban etetheti kedvencét, bárhol is tartózkodik.

\* Egy Aqara Zigbee 3.0 hub szükséges. Egyes funkciókhoz speciális hubok támogatása szükséges. További részletekért lásd: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support).

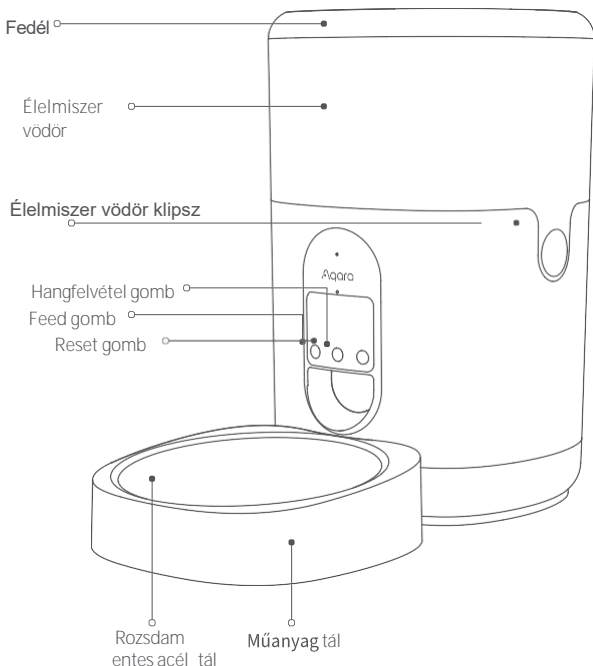

## Figyelmeztetések

1. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
2. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. Csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültségen szabad táplálni.

## Mi van a dobozban

Smart Pet Feeder C1 × 1, USB kábel × 1, Rozsdamentes acél tál × 1, Műanyag tál × 1, Szárítószer × 1

## Használat előtti előkészítés

1. Wi-Fi vagy mobilhálózatra csatlakoztatható okostelefon vagy táblagép (iOS vagy Android rendszerrel).
2. Zigbee 3.0-t támogató Aqara hub.
3. 5V1A USB-A tápegység, például fali konnektor vagy töltőadapter.
4. Szkennelje be a QR-kódot az Aqara Home alkalmazás letöltéséhez.



5. Vegye ki a nedvszívószert a műanyag zacskóból, és helyezze a fedélben lévő nedvszívó nyílásba.
6. Öntse a száraz állateledelt az eledeles vödörbe.

\*Jegyzet:

1. A száraz állateledel részecskeátmérőjének 2-12 mm között kell lennie.
2. Ezt a terméket házimacskák és három hónapos vagy annál idősebb kis- és közepes méretű kutyák számára tervezték.
3. Az intelligens kisállat etető csak szárazeledelt tud tárolni. Nedveseledelt vagy nedves és szárazeledel keverékét nem tudja tárolni.
4. Ajánlott az etetőt a fal mellé, az asztaloktól, székektől és egyéb

bútoroktól távolabb elhelyezni, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a háziállat felborítja az etetőt.

## Eszközpárosítás és inicializálás

1. Ehhez a termékhez egy Aqara Zigbee 3.0 hub szükséges. Kérjük, adja hozzá a hubot az alkalmazáshoz a megfelelő kézikönyvnek megfelelően.
2. Kattintson a "+" gombra az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában, hogy belépjen a "Tartozék hozzáadása" oldalra. Válassza ki a "Smart Pet Feeder C1" és a csatlakoztatandó hubot, majd kövesse az alkalmazás utasításait. Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, majd a hub csatlakoztatva lesz.

## Eszköz beállítása

Kattintson a készülék kezdőlapjának jobb felső sarkában található "... " gombra az etetési terv, gyermekzár stb. beállításainak módosításához.

## Tápegység

1. Kérjük, normál körülmények között használja az adaptert az adagoló tápellátásához.
2. A Smart Pet Feeder C1 száraz elemekkel is működik. Kérjük, nyissa ki az alján lévő elemtartó fedelet, és helyezze be az elemeket. Bármilyen áramkimaradás esetén az elemek biztosíthatják az áramellátást.
3. A szárazelemeket külön kell megvásárolni. Három D elem (LR20 alkáli elemek) szükséges.
4. Ha a készüléket szárazelemmel táplálják, a jelzőfény az energiatakarékosság érdekében kikapcsolva marad, de a többi funkció a szokásos módon működik.

\*Jegyzet:

1. Különböző típusú akkumulátorok vagy új és használt akkumulátorok nem keverhetők.
2. Helyezze be az elemeket az elemtartóban feltüntetett polaritásnak megfelelően.
3. A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
4. A hulladék akkumulátorokat a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell újrahasznosítani. A környezetszennyezés elkerülése érdekében ne dobja ki őket tetszés szerint.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az elemeket ki kell venni.
6. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
7. A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és

biztonságosan meg kell semmisíteni.

## Élelmiszer vödör tisztítása

Nyomja meg az ételes vödör két oldalán lévő kapcsokat, és máris kiveheti a tisztításhoz.

Megjegyzés: kérjük, ne öblítse ki a készülék alsó részét, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.

## Gomb **Műveletek**

Művelet	Lépések
Egyszeri etetés	<p>Kattintson az etetés gombra, és az etető egyszer ad egy adag ételt. Az adagok száma az alkalmazásban beállítható.</p> <p>Megjegyzés: egy adag súlya körülbelül 6-10 g, ami az ételmaradékok méretétől függően változik. Kérjük, állítsa be az adagok számát minden egyes etetésnél kedvence szokásainak és egy adag tényleges súlyának megfelelően.</p>
Hangfelvétel	<p>Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangrögzítő gombot, és a felvétel egy "sípoló" hang után elindul. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a felvétel befejezéséig, majd a felvétel befejezését jelző "sípszó, sípszó" hangjelzés hallatszik.</p>
A hálózat állapotának ellenőrzése	<p>Kattintson a visszaállítás gombra. Ha a jelzőlámpa háromszor kék színnel villog, a készülék csatlakozik a hálózathoz.</p> <p>Ha a jelzőfény körülbelül 1 másodpercig pirosan világít, a készülék nem csatlakozik a hálózathoz.</p>
A készülék visszaállítja a gyári beállításokat és konfigurálja a hálózatot.	<p>Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig.</p> <p><b>amíg a jelzőfény kékre nem vált és nem villog folyamatosan:</b></p> <p>a készülék visszaáll a gyári beállításokra és a hálózat konfigurálása.</p> <p>A konfigurációs állapot 30 másodpercig tart, és <b>ezalatt az idő alatt:</b></p> <p>a. Ha a felhasználó sikeresen befejezi az eszköz hálózati konfigurálását az Aqara <b>Kezdőlap alkalmazás, a kijelző nem fog többé villogni.</b></p> <p>b. Ha a konfiguráció sikertelen, a piros jelző rövid ideig villogni fog, majd leáll.</p> <p>c. Ha nincs más művelet, a</p>

30 másodperc múlva a kijelző kialszik, és  
a hálózati hozzáférés megszűnik.



## Termékleírások

Aqara Smart Pet Feeder C1

Szín: Fehér

Modellszám: PETC1-M01

(PET - Háziállatoknak szánt termékek, C-Care sorozat, M01 - Első motorizált termék)

Méretek: Névleges áram: 1A

Névleges feszültség: 5V

**Működési hőmérséklet:** -10 ~ 45 °C (14 ° F ~ 113 ° F)

**Működési páratartalom:** 0-95% RH, kondenzáció nélkül

IC: 22635- PETC1M01

Vezeték nélküli protokoll: FCC azonosító: 2AKIT-PETC1M01

**A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.**

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Kapcsolja a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus segítségét.

**Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) megfelelőségi nyilatkozata:**

1. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

## Zigbee figyelmeztetések

kódési frekvencia: 2405-2480 MHz

Zigbee maximális kimeneti teljesítmény  $\leq 13$

Zigbee mű

Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

## RF expozíciós nyilatkozat

Ez a berendezés **megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek.** Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Lumi United Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Smart Pet Feeder C1, PETC1-M01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes szöveg



az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő internetcímen érhető el:  
<http://www.aqara.com/DoC/>

## Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védeni...



A hulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.