

Aqara



Hőmérséklet és nedvesség érzékelő

Hőmérséklet és nedvesség érzékelő

Gyors üzembe helyezési útmutató


Termékinformáció

Az Aqara hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő valós időben figyeli és rögzíti a beltéri hőmérsékletet, páratartalmat és légköri nyomást. Az alkalmazásban az aktuális és a múltbeli adatok egyaránt megjelennek. Más okoseszközökkel is együttműködik otthona automatizálása céljából.

* * Központi vezérlő szükséges.

* * Ahhoz, hogy az Aqara hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő együttműködjön a HomeKit technológiával, egy Aqara központi vezérlő szükséges. A részletekért lásd a www.aqara.com weboldalt.

* Ez a készülék csak beltéri használatra szolgál.

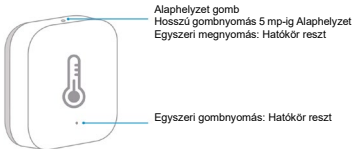

Gyorsbeállítás

1. Kérjük, adja hozzá a központi vezérlőt az alkalmazáshoz a vezérlő gyors útmutatójának megfelelően.
2. Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „Kezdőlap” elemre, majd a jobb felső sarokban található „+” gombra, hogy belépjen az „Eszköz hozzáadása (tartozék)” oldalra. Válassza a „Temperature and Humidity Sensor” lehetőséget és az utasítások szerint adja hozzá.
* Ha a kapcsolat nem jön létre, kérjük, vigye közelebb az eszközt a központi vezérlőhöz és próbálja meg újra.

Telepítés


Hatókör reszt: Nyomja meg egyszer a tartozék alaphelyzet gombját a kívánt helyzetben. Ha a központi vezérlő hangutasításokat ad, azt jelzi, hogy a tartozék hatékonyan tud kommunikálni vele.

* A minél nagyobb jelerősség elérése érdekében kerülje a fém felületeket.

1. opció Helyezze el közvetlenül a kívánt helyen.



2. opció Távolítsa el a védőfóliát és ragassza fel a kívánt helyre.



* A felületet tartsa tisztán és szárazon.

Műszaki adatok

Modell: WSDCGQ11LM

Méretek: 36 x 36 x 9 mm (1,42 x 1,42 x 0,35 in.)

Vezetéknélküli protokoll: Zigbee

Elem típusa CR2032

Hőmérséklet és páratartalom tartomány és pontosság: -20° - +50° C,

±0.3° C Humidity Range and Precision: 0 -100% RH, ±3%

Légköri nyomás tartomány és pontosság:

30 kPa-110 kPa, ±0.12 kPa

Online vevőszolgálat: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Gyártó: Lumi United Technology Co., Ltd.

Cím: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave,
Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.